Вентиляторы Осевые вентиляторы серии ВА

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by tel.mob +375 44 758 47 80 velcom **+375 29 758 47 80** мтс

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,габариты, фото, даташит

QR код

- **осевые вентиляторы следующих типов: ВА 9/2, ВА 12/2, ВА 12/2К, ВА 14/2, ВА 16/2.**

- 15x15x04, 15x15x06, 20x20x06, 20x20x10, 25x25x06, 25x25x10, 25x25x15, 30x30x06, 30x30x10, 30x30x15, 35x35x06, 35x35x10, 38x38x28, 40x40x06, 40x40x10, 40x40x15, 40x40x20, 40x40x28, 40x40x56, 45x45x06, 45x45x10, 50x50x10, 50x50x15, 50x50x20, 60x60x10, 60x60x15, 60x60x20, 60x60x25, 60x60x38, 60x60x76, 70x70x15, 70x70x20, 70x70x25, 80x80x15, 80x80x20, 80x80x25, 80x80x32, 80x80x38, 80x80x76, 92x92x20, 92x92x32, 92x92x25, 92x92x38, 105x105x38, 113x113x36, 120x120x25, 120x120x32, 120x120x38, 127x127x38, 135x135x25, 140x140x38, 140x140x51, 172x150x51, AC-fan, Радильные-Blowers, Влагостойкие, 80x80x25, AC,
-
- 80x80x38 AC
- 92x92x25 AC
- 120x120x25 AC
- 120x120x38 AC
- 172x150x38 AC
- 172x150x51 AC
- 172x150x55 AC
- 254x254x89 AC
- 25x25x10 DC
- 30x30x6 DC
- 30x30x10 DC
- 40x40x7 DC
- 40x40x10 DC
- 50X50X15 DC
- 60x60x15 DC
- 60x60x20 DC
- 60x60x25 DC
- 70x70x25 DC
- 80x80x15 DC
- 80x80x25 DC
- 80*80*25 AC
- 80*80*38 AC
- 92*92*25 AC
- 120*120*25 AC
- 120*120*38 AC
- 172*150*38 AC
- 172*150*51 AC
- 172*150*55 AC
- 254*254*89 AC
- 25*25*10 DC
- 30*30*6 DC
- 30*30*10 DC
- 40*40*7 DC
- 40*40*10 DC
- 50*50*15 DC
- 60*60*15 DC
- 60*60*20 DC
- 60*60*25 DC
- 70*70*25 DC

- 80*80*15 DC
- 80*80*25 DC

MMotors JSC

Etropole - Bulgaria

Осевые вентиляторы серии BA

Производятся осевые вентиляторы следующих типов:
BA 9/2, BA 12/2, BA 12/2K, BA 14/2, BA 16/2.



Двойно-капсулованные шариковые подшипники, гарантирующие 30 000 часов безотказной работы.

Вентиляторы предназначены для:
- Охлаждения устройств с цифровым програмным управлением;
- Вентиляции электрических щитов;
- Комплектации электрических средств в области электроники, приборостроения и автоматизации;
- Охлаждения устройств для сварки и устройств для плазменной резки;
- Монтажа внутри систем для охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- Производства бытовых калориферов и теплообменников.

Вентиляторы оборудованы монофазным электродвигателем с экранированными полюсами и двойно-капсулованными шариковыми подшипниками. Корпус вентилятора квадратной формы и имеет внешние радиальные ребра, которые служат для крепления статора.

Все типы вентиляторов производятся в различных модификациях, подходящих для подсоединения к воздуховодам с сечением Ø90, Ø100, Ø120, Ø135 и Ø150.
Напряжение тока должно быть 220V, 115V, 36V или 24V, а номинальная частота тока должна быть 50Hz или 60Hz.

Степень изоляции: “H” - 180°C или “L” - 200°C.
Степень защиты: IP 32.

Условия для работы:
Вентиляторы предназначены для работы в нормальных климатических условиях, при которых температура воздуха должна быть в рамках от -5°C до +60°C, а относительная влажность воздуха при температуре 30°C не должна превышать 40% - 98%.
По желанию клиента могут быть прозведены вентиляторы, которые могут работать и при более высоких температурах.
Вентиляторы могут быть изпользваны для работы в тропических и морских услових.

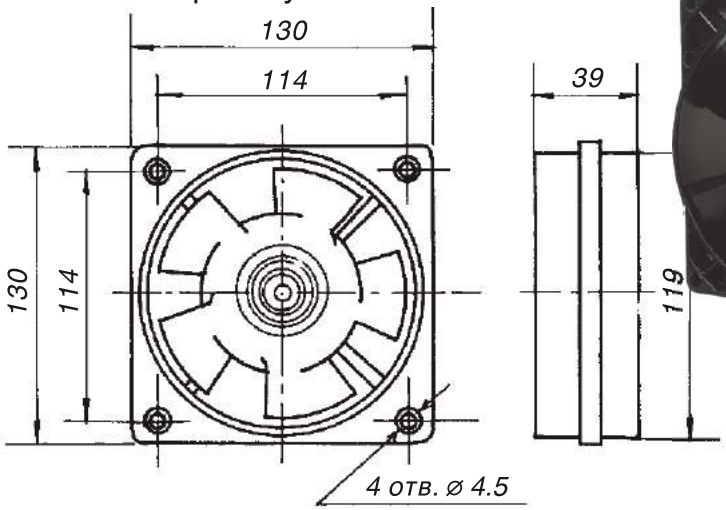

Технические данные

BA 9/2

Питающее напряжение	Честота вращения	Максимальный дебит	Максимальное статичное давление	Для максимального дебита		Вес
				Потребляемая мощность	Потребляемы ток	
Hz / V	min	m^3 / h	Pa	W	A	kg
50 / 220	2500	50	50	16	0,095	0,4
50 / 115	2500	50	50	15	0,178	0,4
60 / 220	3000	60	60	14	0,090	0,4

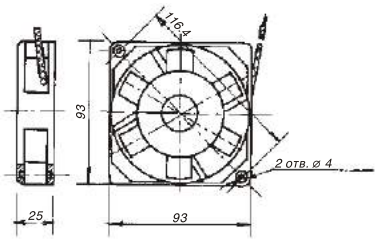



BA 12/2

Питающее напряжение	Честота вращения	Максимальный дебит	Максимальное статичное давление	Для максимального дебита		Вес
				Потребляемая мощность	Потребляемы ток	
Hz / V	min^{-1}	m^3 / h	Pa	W	A	kg
50 / 220	2650	150	75	18	0,125	0,8
50 / 115	2650	150	75	17	0,234	0,8
60 / 220	3200	180	90	16	0,115	0,8





BA 12/2K

Питающее напряжение	Честота вращения	Максимальный дебит	Максимальное статичное давление	Для максимального дебита		Вес
				Потребляемая мощность	Потребляемы ток	
Hz / V	min^{-1}	m^3 / h	Pa	W	A	kg
50 / 220	2650	150	75	18	0,125	0,525
50 / 115	2650	150	75	17	0,234	0,525
60 / 220	3200	180	90	16	0,115	0,525

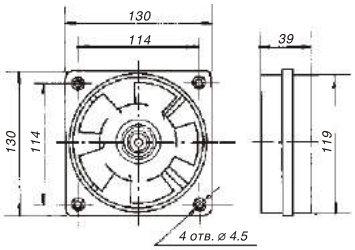



BA 14/2

Питающее напряжение	Честота вращения	Максимальный дебит	Максимальное статичное давление	Для максимального дебита		Вес
				Потребляемая мощность	Потребляемы ток	
Hz / V	min^{-1}	m / h	Pa	W	A	kg
50 / 220	2650	205	85	42	0,34	1,4
50 / 115	2650	205	85	42	0,68	1,4
60 / 220	3200	250	98	38	0,32	1,4

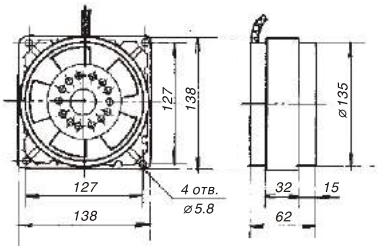



BA 16/2

Питающее напряжение	Честота вращения	Максимальный дебит	Максимальное статичное давление	Для максимального дебита		Вес
				Потребляемая мощность	Потребляемы ток	
Hz / V	min	m^3 / h	Pa	W	A	kg
50 / 220	2650	240	110	46	0,385	1,2
50 / 115	2650	240	110	45	0,721	1,2
60 / 220	3200	290	130	40	0,385	1,2





"АЕЦ-КОЗЛОДУЙ"-ЕАД
Изх.№ 4-01-2521
Дата: 19.05.05
9301 гр. Козлодуй

"Атомная электростанция Козлодуй" АО

Тел.: 0973 / 7 21 00, 7 28 30; Факс: 0973 / 23 39
e-mail: info@kznpp.org web: www.kznpp.org

Рекомендательное письмо

В связи с деятельностью „ММоторс" ОАО, гор. Етрополе

„АЭС Козлодуй" настоящим подтверждает, что фирма „ММоторс" ОАО, гор. Етрополе является корректным партнером и поставщиком.
„АЭС Козлодуй" находится в прекрасных деловых контактах с фирмой „ММоторс" ОАО, гор. Етрополе в течении последних десяти лет. При исполнении поставок фирма проявила точность, корректность и проффесионализм. Фирма всегда исполняла свои обязательства по контрактам в соответствии с необходимым качеством и в сроки, заложенные в контрактах.
Фирма „ММоторс" ОАО является единственным производителем вентиляторов типа 12/2К в Болгарии. Технические характериктики этих вентиляторов отвечают требованиям АЭС.
АО „АЭС Козлодуй" рекомендует фирму „ММоторс" как лояльного и корректного партнеора.
Настоящее рекомендательное письмо предоставлено фирме „ММоторс" для участия в конкурсах и тендерах, но оно не ведет до дополнительных обязятельств с нашей стороны.

Гор. Козлодуй
28 апреля 2005 г.

Директор по производству:
Кирил Николов

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ"
ЕАД
гр. Козлодуй

Контакты

2180 Етрополе, No.3 ул. „Малык Искыр", Тел.: (+359 720) 2230,
Факс: (+359 720) 3621)
E-mail: popov@mmotors-bg.com, ascania@mmotors-bg.com

Коммерческий отдел: Тел. (+359 720) 3714,
Моб. Тел.: (00359 89) 9919 959, laptop@mmotors-bg.com

Вентиляторы Осевые вентиляторы серии ВА

Минск www.fotorele.net www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты

email minsk17@tut.by tel.mob +375 44 758 47 80 velcom **+375 29 758 47 80** мтс

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,габариты, фото, даташит

QR код

- **осевые вентиляторы следующих типов: ВА 9/2, ВА 12/2, ВА 12/2К, ВА 14/2, ВА 16/2.**

- 15x15x04, 15x15x06, 20x20x06, 20x20x10, 25x25x06, 25x25x10, 25x25x15, 30x30x06, 30x30x10, 30x30x15, 35x35x06, 35x35x10, 38x38x28, 40x40x06, 40x40x10, 40x40x15, 40x40x20, 40x40x28, 40x40x56, 45x45x06, 45x45x10, 50x50x10, 50x50x15, 50x50x20, 60x60x10, 60x60x15, 60x60x20, 60x60x25, 60x60x38, 60x60x76, 70x70x15, 70x70x20, 70x70x25, 80x80x15, 80x80x20, 80x80x25, 80x80x32, 80x80x38, 80x80x76, 92x92x20, 92x92x32, 92x92x25, 92x92x38, 105x105x38, 113x113x36, 120x120x25, 120x120x32, 120x120x38, 127x127x38, 135x135x25, 140x140x38, 140x140x51, 172x150x51, AC-fan, Радильные-Blowers, Влагостойкие, 80x80x25, AC,
-
- 80x80x38 AC
- 92x92x25 AC
- 120x120x25 AC
- 120x120x38 AC
- 172x150x38 AC
- 172x150x51 AC
- 172x150x55 AC
- 254x254x89 AC
- 25x25x10 DC
- 30x30x6 DC
- 30x30x10 DC
- 40x40x7 DC
- 40x40x10 DC
- 50X50X15 DC
- 60x60x15 DC
- 60x60x20 DC
- 60x60x25 DC
- 70x70x25 DC
- 80x80x15 DC
- 80x80x25 DC
- 80*80*25 AC
- 80*80*38 AC
- 92*92*25 AC
- 120*120*25 AC
- 120*120*38 AC
- 172*150*38 AC
- 172*150*51 AC
- 172*150*55 AC
- 254*254*89 AC
- 25*25*10 DC
- 30*30*6 DC
- 30*30*10 DC
- 40*40*7 DC
- 40*40*10 DC
- 50*50*15 DC
- 60*60*15 DC
- 60*60*20 DC
- 60*60*25 DC
- 70*70*25 DC

- 80*80*15 DC
- 80*80*25 DC